

Stropní s pohybovým čidlem


IP40 230V

Parametry jednoho LED modulu		
provedení LED modulu	barva světla [K]	světelný tok [lm]
STUDENÁ BÍLÁ	4700 - 8200	330
TEPLÁ BÍLÁ	2600 - 3700	220

STÍNIDLO - PLAST
MONTURA KOVOVÁ - BÍLÁ

SVĚTELNÝ ZDROJ - VÝKONOVÉ LED MODULY 4W
MIKROVLNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO

kód	eulum data	φD(mm)	φd(mm)	v(mm)	počet LED modulů	W	stínidlo
15691	●	290	270	90	4	16	opál-plast
15693	●	350	330	100	4	16	opál-plast

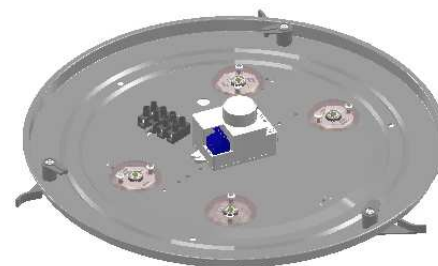

dosah čidla je 1-8m (nastavitelný) v rozsahu 360°
nastavení svítivosti v rozsahu 2lx - 2000lx
nastavení intervalu svícení od 8s do 12min

