

Stropní s pohybovým čidlem

IP40	230V		
------	------	--	--



výkon LED modulů [W]	provedení LED modulů	barva světla [K]	světelný tok [lm]
16	STUDENÁ BÍLÁ	5600	1400-1460
16	TEPLÁ BÍLÁ	3000	1270-1330

STÍNIDLO - SKLO
MONTURA KOVOVÁ - BÍLÁ

SVĚTELNÝ ZDROJ - VÝKONOVÉ LED MODULY 16W
MIKROVLNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO

kód	eulum data	φD(mm)	φd(mm)	v(mm)	počet LED modulů	W	stínidlo
15685	●	310	244	120	1	16	opál-mat

dosah čidla je 1-8m (nastavitelný) v rozsahu 360°
nastavení svítivosti v rozsahu 2lx - 2000lx
nastavení intervalu svícení od 8s do 12min

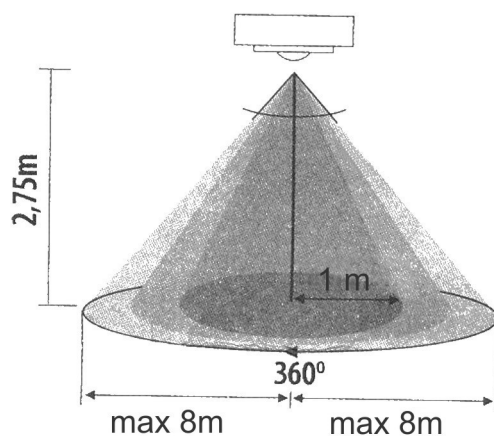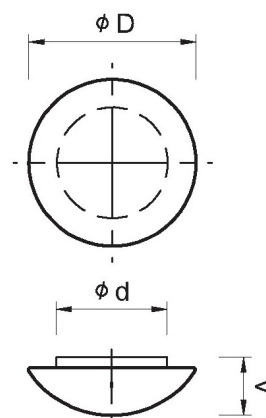

montura 16W

